

# LUXlight U-Profil Aluminium mit einseitigem Schenkel matt eloxiert



## Eigenschaften:

- einzeln in Folie geschrumpft
- zur Aufnahme unterschiedlicher LED-Streifen mit einer max. Breite von 14 mm

## Anwendungsbereiche:

- direkte Beleuchtung im Sockel-, Wand- und Deckenbereich
- optische Akzentuierung von Spiegeln
- indirekte Betonung von Nischen und Badewannen mit Untertritt

Technische Daten:	
Art.-Nr.	114502
Ausführung	matt eloxiert
Länge	3,00 m
Höhe	11 mm

## Verarbeitung:

**LUXlight U-Profil Aluminium mit einseitigem Schenkel matt eloxiert** entsprechend der Fliesenstärke auswählen, mit Stanzungsschenkel in das frische Klebebett einlegen und ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass der gelochte Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachtelt wird. Die Profilkante sollte bündig mit der Fliese abschließen (eher bis ca. 1 mm niedriger). Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Es ist eine Fugenmindestbreite zwischen Profil und Fliesen von ca. 1,5 mm frei zu lassen. Nach dem Verkleben und Verfugen von eloxierten Aluminiumprofilen sind sofort Kleberreste und Fugenmaterial vom Profil zu entfernen, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann (Unterlaufung des Eloxat).


## Ausführung:

hochwertiges Aluminium

## Materialbasis:

A = Alu

## Bildreferenzen:

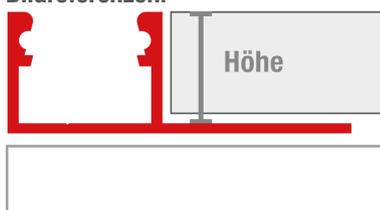

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 30.10.2023