


Profil de linteau de porte

Réalisation particulièrement simple et rapide d'ouvertures dans les structures à ossature métallique

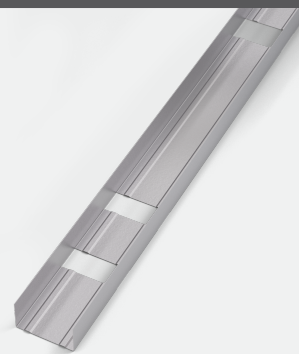

Caractéristiques :

- Mise en œuvre facile grâce aux pré-estampillages aux dimensions suivantes :
610 - 650 mm
735 - 775 mm
860 - 900 mm
985 - 1025 mm
- Une simple coupe en biais des côtés du profilé avant la mise en œuvre suffit
- Largeur du profilé : 75 mm
- Fabriqué conformément aux exigences des normes **DIN 18182-1** et **DIN EN 14195**

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur
- Pour la réalisation d'encadrements de porte dans les cloisons intérieures non porteuses

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350535

Composition :

En tôle d'acier galvanisé.

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 06.02.2026