


Sanierung von Kellerböden mit Epoxidharzbeschichtung

Leicht zu reinigen – mechanisch und chemisch belastbar

1	Untergrund vorbereiten		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2			protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3	Ausgleichen		ceraplan titan Hoch belastbare Verbundausgleichsmasse Art.-Nr. 132390	Als Verbundausgleich auf Rohbetondecken, Estrichen, alten Keramikbelägen, Trocken-, Magnesia- und Gussasphaltestrichen, für innen und außen
4	Beschichten		epoxihaft plus 2K Epoxidharzdispersion Art.-Nr. 124610	Diffusionsoffene Epoxidharzdispersion zur Grundierung in Verbindung mit epoxitec 2K Garagen- und Industriebeschichtung
5			epoxitec 2K Garagen- und Industriebeschichtung Art.-Nr. 124612	2-komponentige pigmentierte Epoxidharzdispersion zur Beschichtung von mineralischen Untergründen in 2 Schichten
6	Verfugen		silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1261-1268	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

Alternativprodukte

Ausgleichen	3	ceraplan duo Multifunktions-Ausgleichsmasse Art.-Nr. 132050
-------------	---	--

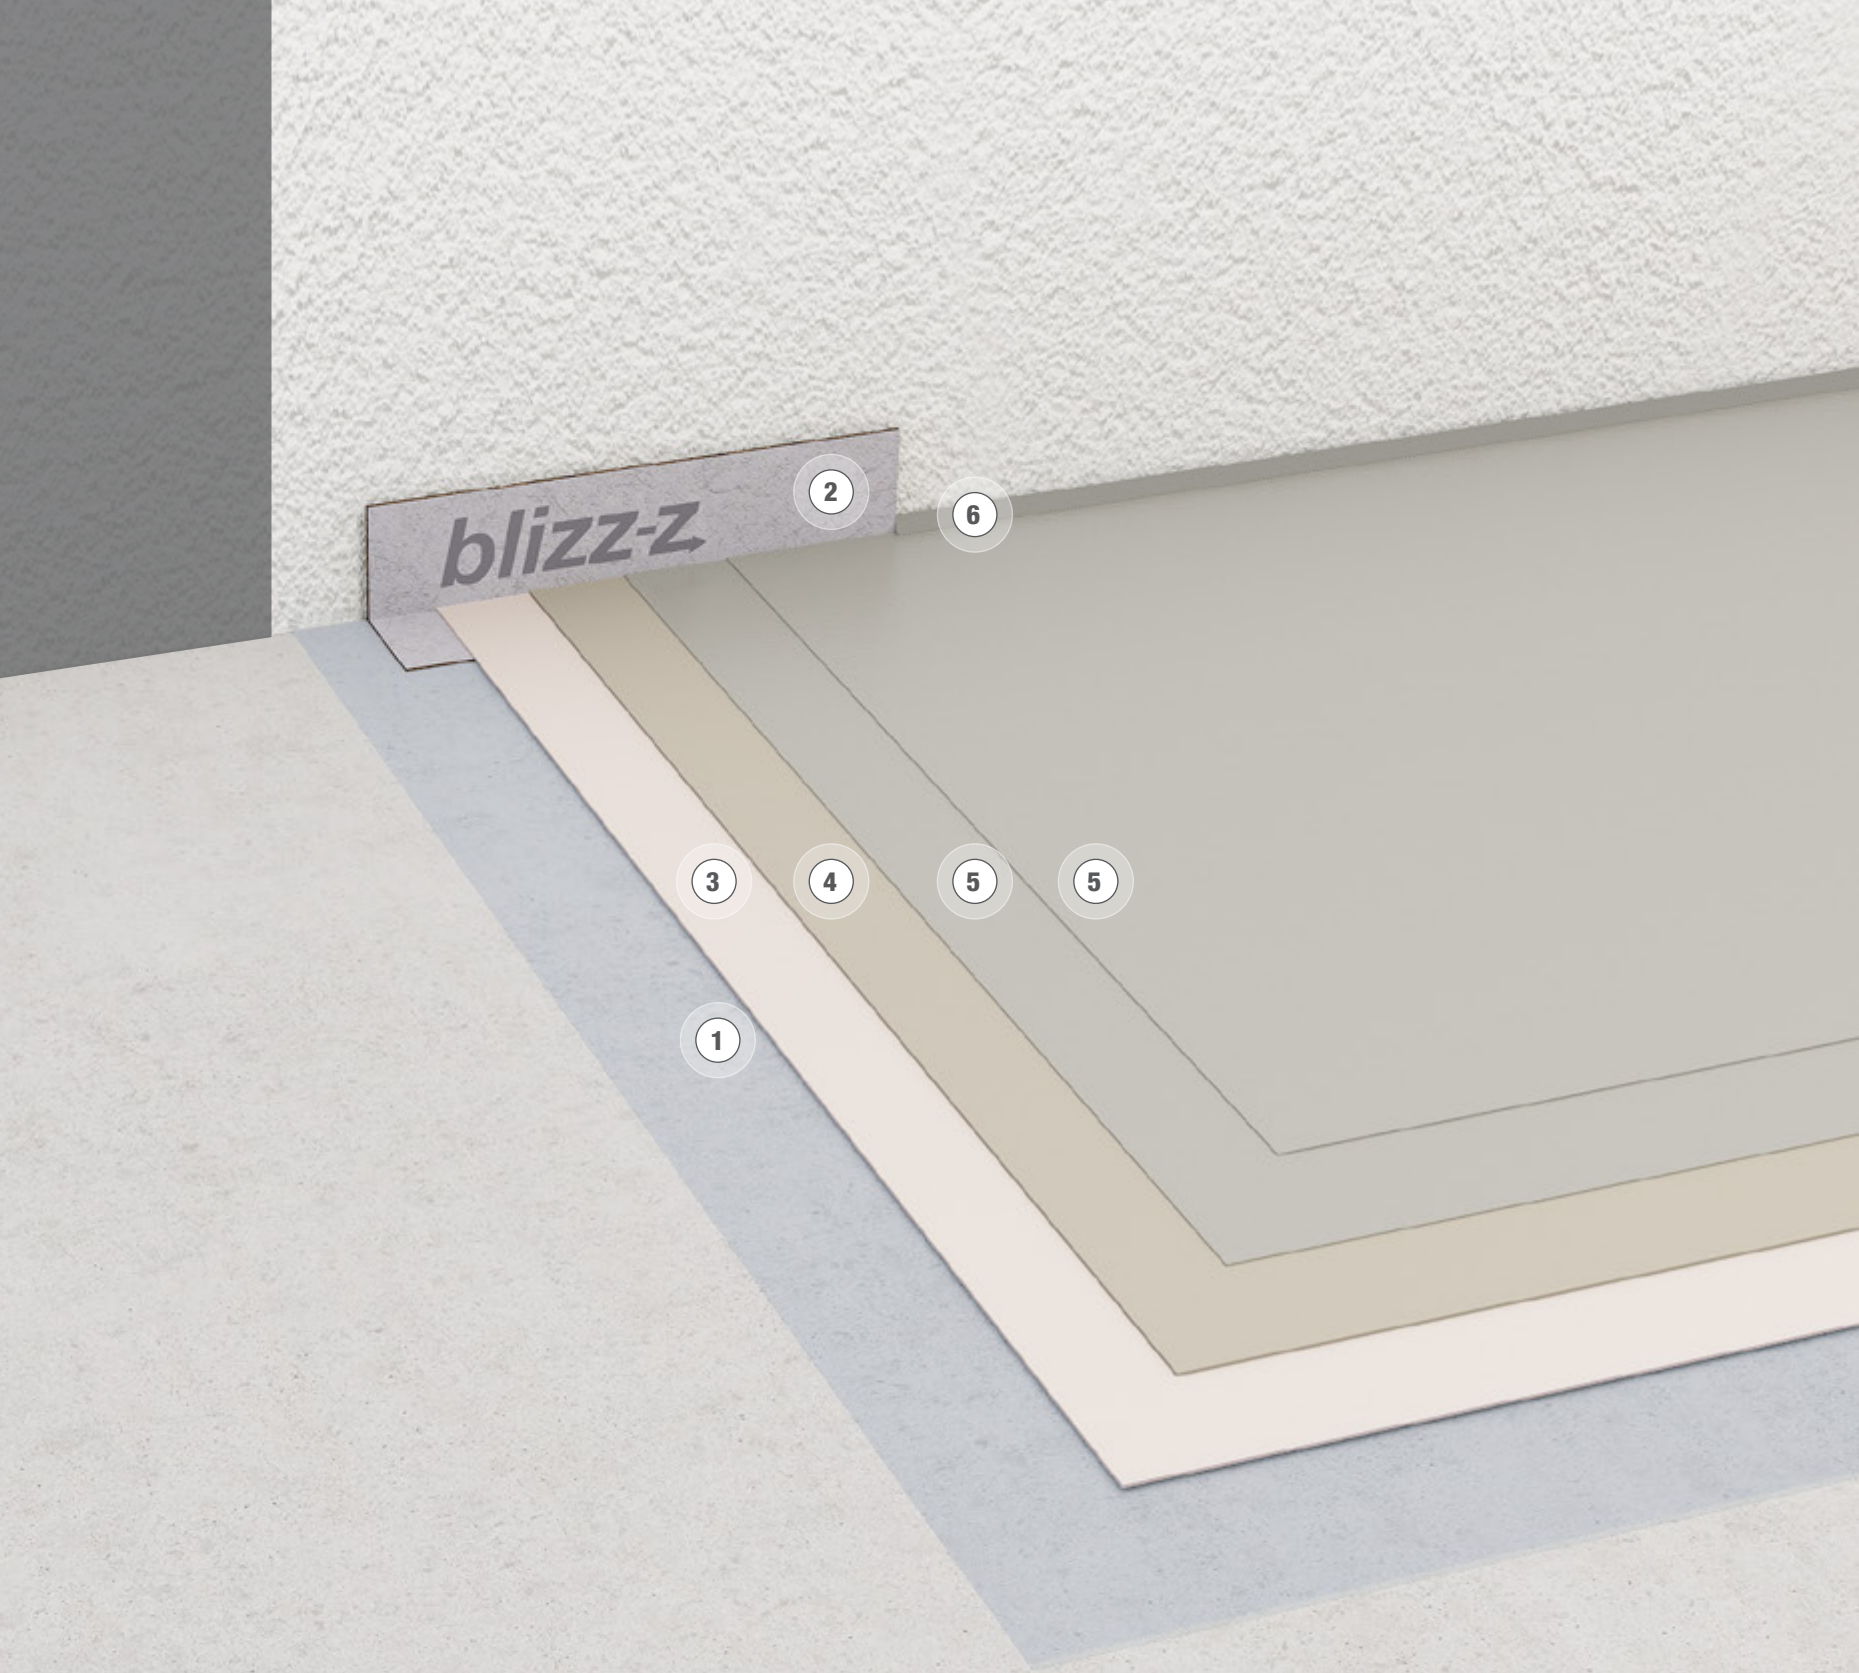

Aufbauanleitung

Untergrund mit prohaft Tiefengrund grundieren, trocknen lassen (ca. 2 Stunden). Vor dem Einsatz der Ausgleichsmasse ist ein Randdämmstreifen zu stellen. Nach vollständiger Trocknung der Ausgleichsmasse die diffusionsoffene 2-Komponenten-Epoxidharzgrundierung mit einem Reaktionsharzroller auftragen.

Nach dem Abtrocknen der Grundierung (ca. 4 Stunden) den 1. Anstrich der Beschichtung mit einer Kurzflorrolle (blizz-z Reaktionsharzroller) auftragen, nach ca. 12 - 24 Stunden den 2. Anstrich auftragen.

Hinweis

Gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Kellerböden empfehlen wir als permanente Feuchtigkeitssperre die zweimalige Grundierung des Untergrundes mit epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung (die 2. Schicht mit blizz-z Quarzsand absanden).